

## IMPIANTO DIGITALE DI SEGNALAZIONE NUMERICA Q99



### Caratteristiche Generali

Il sistema consente di realizzare impianti di segnalazione fino a 99 chiamate, esso si compone di un unità display (Unità Master) e da un numero di concentratori di camera (unità slave) variabile a seconda del numero di chiamate da effettuare.

La caratteristica fondamentale per questo nuovo sistema di segnalazione è la capacità di autoprogrammazione dell'intera rete, ovvero l'unità master riconosce da sola quante unità di chiamata sono presenti nell'impianto e le codifica con una numerazione progressiva ; quindi questo sistema non necessita di laboriose programmazioni supplementari e/o di microcodifiche varie.

Il quadro display è alimentato a 12Vac, così come i concentratori di camera, i collegamenti tra il quadro display e i concentratori si effettuano con un sistema a Bus costituito da due conduttori per la linea dati (A-B) e due conduttori per la linea di alimentazione che deve essere comune a tutto l'impianto e proporzionati per il massimo assorbimento. Il sistema è predisposto per il collegamento di eventuali quadri ripetitori, che saranno cablati con lo stesso sistema a Bus.

Il quadro display è alloggiato in un contenitore con supporto autoportante integrato, per montaggio in scatola 503.


### Caratteristiche Tecniche

Alimentazione : **12Vac**

Assorbimento : **5W**

Dimensioni : (LxPxH) **117x48x70**

### Schema Installativo

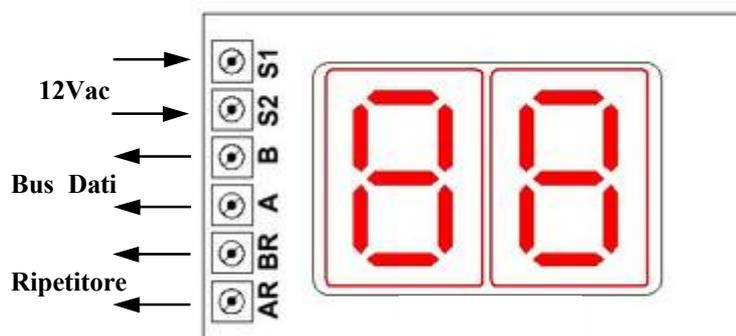

**UNITA' DISPLAY  
Q99C**



IMPIANTO RED Q99 - Accessori



QUADRO DIGITALE GRANDE

**Art. Q99C-BIG**

Unità master / slave di visualizzazione del numero di chiamata. Sistema dotato di allarme acustico integrato di tipo intermittente.



CONCENTRATORE DI CAMERA

**Art. Q99/CC**

Unità slave attuatore. Unità dotata di relè interno per comando di eventuali segnalatori ottici/acustici fuori porta.



INTERFACCIA PER CONTATTO REMOTO

**Art. Q99/CTR**

Unità slave attuatore. Unità dotata di relè interno per comando di unità di segnalazioni supplementari.



UNITA' DI RESET GENERALE

**Art. Q99/RG**

Unità slave. Questa unità sostituisce i reset singoli da camera.

**A richiesta verranno forniti documentazione tecnica e schemi elettrici.**